


Xenium

Mobile

Краткое руководство пользователя

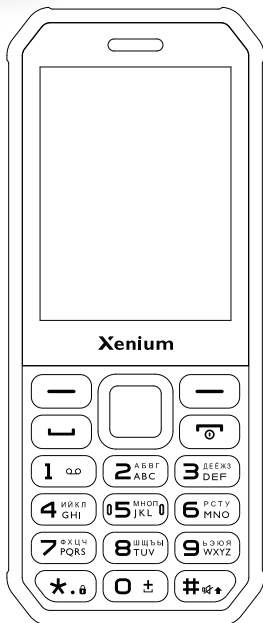

Мобильный телефон Xenium X300

Ваш телефон




Компания изготовитель TPV Audio and Visual Technology (Shenzhen) Co., Ltd. постоянно стремится улучшить свои изделия. Из-за обновления программного обеспечения данное руководство пользователя может немного не соответствовать вашему изделию. Поэтому изготовитель сохраняет за собой право вносить изменения в данное руководство пользователя или отозвать его в любое время без предварительного уведомления. Устройство соответствует всем необходимым стандартам.

Подготовка к эксплуатации


Установка SIM-карт и зарядка аккумулятора

Информация о том, как вставить SIM-карты и зарядить аккумулятор перед первым использованием.


- 1 Снимите заднюю крышку.




- 2 Извлеките аккумулятор.



- 3 Вставьте SIM-карты и карту Micro SD.



- 4 Зарядите аккумулятор.



Использование телефона

Использование основных функций вызова

Выполнение вызова

- 1 Введите номер телефона.
- 2 Нажмите  для набора номера.
- 3 Нажмите  для завершения вызова.

* Советы:

- Для ввода номера в международном формате нажмите 0, чтобы ввести знак «+» международного префикса.

Прием и завершение вызова

- 1 Нажмите  для ответа на вызов.
- 2 Нажмите  для выбора режима громкой связи.
- 3 Нажмите  для завершения вызова.

Быстрый набор

С начального экрана можно звонить по заранее назначенным номерам путем нажатия и удерживания соответствующей цифровой кнопки.

Чтобы назначить номер контакта для одной из кнопок быстрого набора:

- 1 Выберите **Контакты > Опции > Настройки > Быстрый набор>Состояние->Вкл. для включения функции.**

- 2 Нажмите **Введите номер**, чтобы выбрать цифровую кнопку для добавления номера.

Экстренный вызов

Если в телефоне не установлена SIM-карта, можно нажимать цифровые кнопки для совершения экстренного вызова. В Европе стандартный экстренный номер — 112, в Великобритании — 999.

Создание и отправка сообщений

Для отправки текстовых сообщений можно использовать меню **Сообщения**.

Новое SMS-сообщение

- 1 Выберите **Сообщения > Написать SMS**.
- 2 Напишите текстовое сообщение.
- 3 Нажмите кнопку подтверждения для отправки сообщения.

Ввод текста

Мобильный телефон поддерживает несколько методов ввода текста, в том числе ввод английских букв, цифр и символов.

Клавиши:

Клавиши	Функция
	Ввод символов и знаков препинания.
	Удаление предыдущего символа.
	Выбор или подтверждение символа.
	Для поиска символа на предыдущей или следующей странице.

Внимание:

- Поддерживаемые методы ввода могут отличаться в зависимости от языка, выбранного для телефона.

Фонарик

Для включения/выключения светодиодного фонарика используйте боковую кнопку на телефоне

Внимание:

- При продолжительной работе фонарика возможен нагрев устройства в области светодиодов.

Восстановление заводских настроек

Для восстановления настроек телефона до параметров по умолчанию вам необходимо ввести пароль блокировки телефона (по умолчанию 1122).


Мобильное зарядное устройство

Мобильное зарядное устройство может осуществлять зарядку других устройств.

- 1 Подключите к телефону другое устройство через USB-кабель.
- 2 Перейдите в меню **Органайзер > Зарядка по USB** в главном меню, чтобы включить/выключить функцию мобильного зарядного устройства.
- 3 После включения функции мобильного зарядного устройства телефон будет осуществлять зарядку этого устройства.
- 4 Вы можете включить/выключить функцию мобильного зарядного устройства во время зарядки или после ее завершения.
- 5 Если на момент включения функции зарядного устройства другое устройство не подключено, телефон автоматически перейдет в режим неполной нагрузки для снижения расхода электроэнергии.

Внимание:

- Параметры мобильного зарядного устройства: Выходное напряжение 5 В, максимальный выходной ток 1 А.



Модель:	X300 (CTX300)
Дисплей	
Размер:	2.8"
Матрица:	QVGA 320x240 TFT
Камера	
Основная:	0.3 Мп
Память	
Встроенная память (ROM):	32 МБ (19 КБ доступно пользователю)
Оперативная память (RAM):	32 МБ
Поддержка карт MicroSD:	До 32 ГБ
Соединения	
USB:	USB Type-C, USB-A
Bluetooth:	V2.1
Сеть:	GSM: 900/1800 МГц
Аудио:	3.5 мм
Аккумулятор	
Батарея:	3000 мАч

Меры предосторожности

Не давайте телефон маленьким детям



Храните телефон и аксессуары к нему в недоступном для детей месте. Мелкие детали могут попасть в дыхательные пути и вызвать тяжелые травмы при проглатывании.

Радиоволны



Телефон излучает и принимает радиоволны на частоте GSM (900/1800МГц).



Проконсультируйтесь с производителем своего автомобиля касательно воздействия радиоизлучения на электронное оборудование.

Условия эксплуатации

Изготовителем установлен срок службы 2 года в условиях эксплуатации при температуре от 5°C до 35°C и влажности от 8% до 80%, хранения от 5°C до 43°C и влажности от 5% до 95%.

Выключите телефон!



Отключайте свой мобильный телефон в самолете.

Использование мобильных телефонов в самолете может стать причиной опасной ситуации, нарушить беспроводную связь, а также может быть незаконным.



В больницах, клиниках, иных лечебных учреждениях и любых других местах, где поблизости может находиться медицинское оборудование.



В местах с потенциально взрывоопасной атмосферой (например, на бензозаправочных станциях, а также в местах, где в воздухе находятся частицы пыли или металлической стружки). В автомобилях, перевозящих горючие продукты, а также в автомобилях, работающих на сжиженном нефтяном газе (СНГ). В карьерах и других местах, где проводятся взрывные работы.

Использование телефона в автомобиле



Не используйте телефон во время управления автомобилем и соблюдайте все требования, ограничивающие использование мобильных телефонов за рулем. По возможности в целях безопасности используйте гарнитуры устройства для громкой связи. Убедитесь, что телефон и его автомобильные принадлежности не загромождают подушки безопасности и другие защитные устройства, установленные в автомобиле.

Обращайтесь с телефоном осторожно и аккуратно



Для обеспечения оптимальной и бесперебойной работы телефона рекомендуется использовать его в стандартном рабочем положении.

- Не подвергайте телефон воздействию высоких температур.
- Не погружайте телефон в жидкости. При намокании телефона выключите его, извлеките аккумулятор и просушите в течение 24 часов перед повторным использованием.
- Для очистки телефона используйте мягкую ткань.
- В жаркую погоду или от длительного воздействия солнечных лучей (например, через окно дома или стекло автомобиля) температура корпуса телефона может повыситься. В этом случае будьте очень осторожны, когда берете телефон в руки, и воздержитесь от его использования при температуре окружающей среды выше 35°C или ниже 0°C.

Не допускайте повреждения аккумулятора



Следует использовать только оригинальные аксессуары производителя, так как использование любых других аксессуаров может быть опасным и привести к повреждению телефона, а также отмене всех гарантий со стороны компании изготовителя. Использование аккумулятора неправильного типа может также вызвать взрыв.

Обеспечьте немедленную замену поврежденных деталей квалифицированным специалистом. Замена должна выполняться исключительно с использованием оригинальных запчастей производителя. Телефон работает от аккумуляторной батареи.

- Используйте только предназначенное для нее зарядное устройство.
- Не бросайте в огонь.
- Не открывайте аккумулятор и не допускайте его деформации.
- Следите, чтобы металлические предметы (такие как ключи в кармане) не привели к короткому замыканию контактов аккумулятора.
- Не допускайте воздействия на аккумулятор чрезмерно низких или высоких температур (ниже -20°C или выше 60°C), а также воздействия на нее влаги и едких сред.

Осторожно!

Существует риск взрыва при замене аккумулятора на аккумулятор несоответствующего типа. Использованные аккумуляторы следует утилизировать в соответствии с инструкциями.

Защита окружающей среды



Соблюдайте требования местного законодательства касательно утилизации упаковочных материалов, разряженных батарей и старых телефонов, а также способствуйте их переработке. Производитель наносит на аккумулятор и упаковку стандартные символы повторной переработки и правильной утилизации накапливающихся отходов.



отмеченный упаковочный материал подлежит повторной переработке.



обозначение финансового взноса в пользу соответствующей национальной системы переработки упаковочных материалов.



пластиковый материал подлежит повторной переработке (также обозначает тип пластика).

Защита органов слуха



При прослушивании музыки установите громкость на среднем уровне.

Постоянное прослушивание при высоком уровне громкости может негативно сказаться на слухе.

Рекомендуется во время эксплуатации держать устройство на расстоянии не менее 15 см от тела и головы.

Знак WEEE в DFU: Информация для потребителя

Утилизация старого устройства

Это устройство разработано и изготовлено из материалов и компонентов высокого качества, которые можно подвергнуть переработке и использовать повторно.



Если на товар нанесен символ перечеркнутой корзины с колесами, это означает, что товар соответствует европейской Директиве 2012/19/EU

Изучите дополнительную информацию о местной системе раздельного сбора отходов для электронных и электрических товаров.

Соблюдайте местные правила и не утилизируйте старое устройство вместе с обычными бытовыми отходами. Надлежащая утилизация старого устройства способствует предотвращению возможных негативных последствий для окружающей среды и здоровья человека.

Данное изделие может содержать элементы, технологии или программное обеспечение, подпадающие под действие экспортного законодательства США и других стран. Несоблюдение закона не допускается.

Информация об удельном коэффициенте поглощения

Международные стандарты

Данный мобильный телефон соответствует международным требованиям безопасности по воздействию радиоволн

Данный мобильный телефон является приемником и передатчиком радиосигналов. Он разработан и изготовлен так, чтобы радиочастотная энергия не превышала предельных значений, определенных международными стандартами. Данные требования были установлены Международной комиссией по защите от неионизирующего излучения (ICNIRP) и Институтом инженеров по электротехнике (IEEE), которые определяют гарантированный запас надежности для защиты людей независимо от их возраста и состояния здоровья.

В рекомендациях по излучению для мобильных телефонов используется единица измерения, называемая удельным коэффициентом поглощения (SAR). Предельное значение SAR, рекомендованное комиссией ICNIRP для мобильных телефонов общего назначения, составляет **2,0 Вт/кг, усредненные на 10 грамм ткани, а для головы этот показатель составляет 1,6 Вт/кг, усредненных на один грамм ткани** согласно стандарту IEEE Std 1528.

Испытания в отношении SAR проводятся с использованием рекомендуемых рабочих положений при работе телефона на самой высокой сертифицированной мощности во всех используемых частотных диапазонах. Хотя значение SAR определяется на самой высокой сертифицированной мощности, фактические уровни SAR работающего мобильного телефона обычно ниже максимального значения SAR. Это обусловлено тем, что телефон разработан для работы при различных уровнях мощности, что позволяет использовать минимальную мощность, необходимую для подключения к сети. Как правило, чем ближе вы к антенне базовой станции, тем ниже мощность излучения.

Несмотря на то, что возможны разные уровни SAR для различных телефонов и разных положений, все телефоны соответствуют международным стандартам защиты от радиочастотного излучения.

Наибольшее значение SAR для данного устройства при контакте с головой составляет 0,955 Вт/кг, при ношении на теле — 0,933 Вт/кг.

Значения SAR измерялись с размещением устройства вплотную к голове и на расстоянии 5 мм от тела при передаче на самой высокой сертифицированной мощности во всех используемых частотных диапазонах мобильного устройства.

Для ограничения воздействия радиочастотного излучения рекомендуется сократить продолжительность разговоров по мобильному телефону или использовать наушники. Суть данных мер предосторожности заключается в том, чтобы держать мобильный телефон подальше от головы и тела.

Декларация соответствия

Мы,
TPV Audio and Visual Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
Room 4201, Block 2A, Shenzhen Bay Innovation and
Technology Center, No. 3156 South Keyuan Road, Hi-tech
Zone, Yuehai Sub-district, Nanshan District, Shenzhen,
Guangdong Province, 518057, People's Republic of China

заявляем только под нашу ответственность, что продукт

Xenium X300

ТАС-номер: 8687 2206

к которому относится настоящее заявление, соответствует
следующим стандартам:

Здоровье:

EN 50360:2017; EN 50566:2017;

EN 62209-1:2016; EN 62209-2:2010+AMD1:2019

EN 50663:2017;

Безопасность:

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020; EN 50332-2:2013;

EMC:

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3;

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4;

ETSI EN 301 489-52 V1.2.1;

EN 55032:2015+A11:2020; EN 55035:2017+A11:2020;

EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 61000-3-2:2019+A1:2021;

RF:

ETSI EN 301 511 V12.5.1;

ETSI EN 300 328 V2.2.2;

ETSI EN 303 345-1 V1.1.1;

ETSI EN 303 345-3 V1.1.1;

Настоящим заявляем, что (все необходимые радиочастотные
испытания были проведены и что) вышеуказанное изделие
соответствует всем основным требованиям Директивы 2014/53/
EU.

Идентификационный знак:

12 мая 2022 года

Менеджер по качеству: Wenhan Lin

Wenhan LIN

Изготовитель:

Ти Пи Ви Аудио энд Визуал Технолоджи (Шэньчжэнь) Ко., Лтд.
Китай, провинция Гуандун, город Шэньчжэнь, район Наньшань, подрайон
Юэхай, комьюнити Гаосиньцуй, Южная улица Кэюань, дом 3156, центр
инноваций и технологий Шэньчжэньский залив, строение 2, блок А, офис
4201.

Импортер:

«ООО Сангфей СЕС Электроникс Рус»
Москва, Наб. Академика Туполева,
дом 15, корпус 2, этаж тех, пом 6
Россия.

Мобильный телефон под товарным знаком Xenium, модель X300 (СТХ300)

Декларация о соответствии:

№Д-ТАРИ-14864

Срок действия: с 07.05.2024 по 23.04.2030

Зарегистрировано Министерством цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ:

Регистрационный номер декларации о соответствии ЕАЭС N RU Д-CN.PA04.B.60369/24

Декларация о соответствии действительна с 27.05.2024 по 26.05.2029

Регистрационный номер декларации о соответствии ЕАЭС N RU Д-CN.PA04.B.60247/24

Декларация о соответствии действительна с 27.05.2024 по 26.05.2029



Месяц и год производства определяется

по серийному номеру устройства:

5 и 6 символы - год производства.

7 и 8 символы - неделя производства.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Россия, Беларусь

Модель:	Заполнение обязательно
---------	------------------------

Серийный номер:	Заполнение обязательно
-----------------	------------------------

IMEI:	Заполнение обязательно
-------	------------------------

Дата продажи:	Заполнение обязательно
---------------	------------------------

ПРОДАВЕЦ:

Название торговой организации:	Заполнение обязательно
--------------------------------	------------------------

Телефон торговой организации:	Заполнение обязательно
-------------------------------	------------------------



ПЕЧАТЬ
ПРОДАВЦА

Изделие получено в исправном состоянии.

С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

Обязуюсь следовать требованиям, изложенным в инструкции по эксплуатации и гарантийном талоне

(подпись покупателя)

(ФИО покупателя)

Внимание! Требуется полного заполнения гарантийного талона!

Гарантийный талон не действителен при неправильном или неполном заполнении, без печати продавца и подписи покупателя. Кассовый и товарный чеки о покупке должны быть приклеплены к настоящему гарантийному талону.

Уважаемый Потребитель! **Благодарим Вас за покупку мобильного телефона Xenium***

При бережном и внимательном отношении к изделию и использовании его в соответствии с правилами эксплуатации оно будет надежно служить Вам долгие годы. В ходе эксплуатации изделия не допускайте его механических повреждений, попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых и пр. в течение всего срока службы, указанного в Таблице**. Если в процессе эксплуатации Вы обнаружите, что параметры работы изделия отличаются от изложенных в кратком руководстве пользователя, обратитесь, пожалуйста, за консультацией в Информационный Центр****. Гарантийный срок, установленный на данное изделие и его аксессуары (аккумуляторная батарея и зарядное устройство) представлен в Таблице**. Данная гарантия выдается Изготовителем*** в дополнение к конституционным и иным правам потребителей, и ни в коем случае не ограничивает их.

Настоящие условия гарантии распространяются только на изделие, имеющее полную идентификационную информацию (модель, серийный номер и IMEI), приобретенное исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, используемое в строгом соответствии с инструкцией пользователя, и действуют в случае, если изделие признано неисправным в связи с материалами или сборкой. Гарантийное обслуживание предоставляется только в стране приобретения. Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

- а) дефектов, вызванных небрежным обращением, применением изделия не по назначению, нарушением условий эксплуатации, изложенных в инструкции по эксплуатации, в т.ч. вследствие воздействия высоких или низких температур, высокой влажности или запыленности, несоответствия Государственным стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей, попадания внутрь корпуса жидкости, насекомых и других посторонних веществ, существ и предметов;
- б) дефектов, вызванных неправильным хранением или обслуживанием изделия;
- в) дефектов, вызванных использованием аксессуаров или/и любых других изделий, не рекомендованных Изготовителем;
- г) короткого замыкания аккумуляторной батареи, повреждения контактов или изолирующего слоя, наличия следов вмешательства;
- д) отсутствия серийного номера изделия либо артикула аксессуара (стерты, уничтожены или изменены);
- е) дефектов, вызванных стихийными бедствиями (наводнением, пожаром, молнией и т.д.);
- ж) дефектов, связанных с неудовлетворительной работой сотовой сети, недостаточной емкостью сети и мощностью радиосигнала, эксплуатацией изделия на границе или вне зоны действия сети, в т.ч. из-за особенностей ландшафта местности и ее застройки.

* Правообладателем товарного знака Xenium является TPV Audio and Visual Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

** Гарантийный срок и срок службы

Объект	Изделие	Аксессуары
Срок службы (исчисляется с даты производства)	24 месяца	12 месяцев
Срок гарантии (исчисляется со дня передачи товара потребителю)	12 месяцев	6 месяцев

*** Изготовитель :

Ти Пи Ви Аудио энд Вижуал Технолоджи (Шэньчжэнь) Ко., Лтд. Китай, 518057, провинция Гуандун, город Шэньчжэнь, район Наньшань, подрайон Юэхай, комьюнити Гаосиньцуй, Южная улица Кэюань, дом 3156, центр инноваций и технологий Шэньчжэньский залив, строение 2, блок А, офис 4201

Импортер на территорию стран Евразийского экономического союза:

ООО «Сангфей СЕС Электроникс Рус»

Российская Федерация, г. Москва, набережная Академика Туполева, дом 15, корпус 2, этаж тех, пом 6.

Год и неделя производства изделия определяются по его серийному номеру, где: 5 и 6 символы - год производства / 7 и 8 символы - неделя производства.

**** Дополнительную информацию Вы можете получить в Информационном Центре:

8 800 220-00 - 04 (бесплатный звонок по России)

8 10 800 2000-00-04 (бесплатный звонок по Республике Беларусь со стационарных номеров)

Время работы: с 9-00 до 21-00 (рабочие дни)

Интернет: www.xenium-mobile.ru

Xenium

Ти Пи Ви Аудио энд Визуал Технолоджи (Шэньчжэнь) Ко., Лтд.

Изображение товара может отличаться от реального внешнего вида
(цвет корпуса и деталей, используемый графический интерфейс).



700-P30000001

